


# DK Fuge

DK Fuge er en fugebeton til udstøbning af fuger i dæk, vægelementer og til sammenstøbning af betonelementer

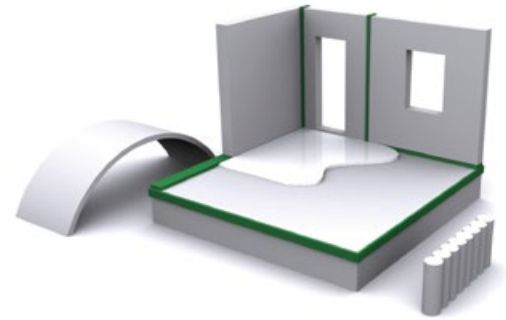

- DK Frost
- DK Vibfri
- DK Fiber
- DK Fuge**
- DK Sekant
- DK Kviktør
- DK Cirkulær

## Egenskaber

DK Fuge er en special designet beton til udstøbning af fuger mellem betonelementer, vandrette som lodrette.

DK Fuge er sammensat således, at vandrette som lodrette fuger i væg- og dækelementer hurtigt lukkes og spild på underetage og gulv undgås.

## Kvalitet

DK Fuge er dokumenteret iht. gældende betonstandarder, DS/EN 206-1 og DS 2426. DK Fuge leveres i styrkeklasse P25 - EA40. Kontakt Heidelberg Materials for information om sammenstøbningsbetoner i andre styrkeklasser.

## Udførelse

DK Fuge flyder let og omslutter armering i fuger enkelt og hurtigt.

DK Fuge gør det nemmere og hurtigere at udstøbe fuger end udstøbning med cementmørtler.

Ved anvendelse af DK Fuge opnås betydelig større sikkerhed for, at fuger i betonelementer er korrekt udstøbt i forhold til styrke-, lyd og brandkrav.

DK Fuge tilpasses i flydemål til hver enkelt opgave.

### Montage



- Udfylder let fugen og omslutter armering
- Længere bearbejdnings tid
- Kan pumpes i små slanger

### Kvalitet



- Styrke fra P25 til EA40
- Dokumenteret iht. gældende betonstandard

### Økonomi



- Hurtig udførelse sparer arbejdstid

### Udbytte



- Forbliver i fugen
- Mindre svind og rengøring
- Dokumenteret styrke